



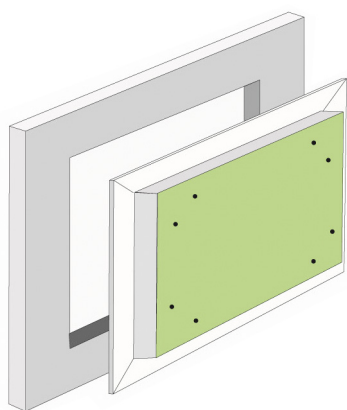

Protipožární revizní dvířka

Hliníková konstrukce, sádrokartonová výplň

Použití: sádrokartonové stěny, příčky,
šachtové stěny
EI45 - EI90

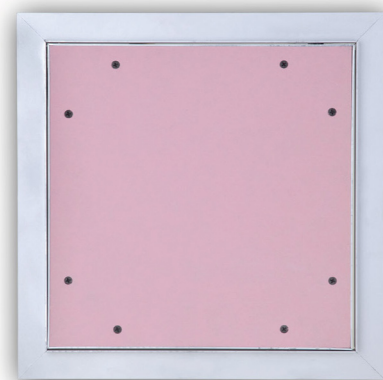

základní rozměrová řada pro tloušťky SDK desek (25 mm)

a	200	300	400	500	600	mm
b	200	300	400	500	600	mm

Všechny ostatní rozměry vyrábíme na zakázku a je nutné je konzultovat s výrobcem

Popis:

Revizní dvířka jsou určena do stěnových sádrokartonových systémů s dvojitým opláštěním GKE. Požární odolnost dvířek je EI45 (a <-> b). Na křídle dvířek je nalepeno vysoce kvalitní protipožární těsnění. Dvířka jsou testována do rozměru 600 x 800 mm.

Přednosti systému:

- * Variabilita
- * Designové řešení
- * Rychlá a jednoduchá montáž i do již hotových sádrokartonových konstrukcí
- * Snadné otvírání dvířek pomocí skrytých zámků
- * Možnost objednat atypické rozměry dle již připravených stavebních otvorů
- * nekonečná rozměrová řada

Použití systémů:

- * servisní přístup k vodoměrům, plynoměrům, elektroměrům a dalším měřicím zařízením
- * servisní přístup ke klimatizacím
- * vstupy do podhledů a půdních prostor
- * bytová jádra - wc a koupelny, skrytý přístup ke stoupačkám
- * revizní přístup k uzávěrům vody, plynu a dalším armaturám
- * a mnohé další využití

